



1500

BANDEROLEUSE

peser compter ensacher étiqueter imprimer cercler suremballer automatiser




Photo non contractuelle



Banderoleuse 1500

- Démarrage progressif grâce à un variateur de fréquence
- Polyvalence : réglage séparé du nombre de tours haut, intermédiaire et bas
- Simplicité : réglage de la vitesse de rotation par potentiomètre
- Autonomie : hauteur de palette détectée par cellule photoélectrique
- Praticité : installation simple et rapide et prédisposition pour le transport par chariot élévateur

Encombrement

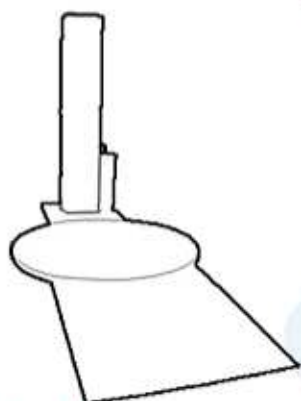

Longueur : 3 850 mm

Largeur : 1 700 mm

Hauteur : 2 840 mm

Caract. techniques

Cadence : jusqu'à 12 tours par minute

Fréquence : 50 Hz

Tension de réseau : 380 V

Puissance installée : 1,12 kW

Pression d'air : ne nécessite pas d'air comprimé

Poids : 750 kg

Émissions sonores : inférieures à 75 db

Options disponibles

Cellule spéciale « colis sombres »

Colonne prolongée jusqu'à 3 mètres

Rampe d'accès



FILPACK Sud

ZI, les Estroublans
30, avenue de Bruxelles - 13127 Vitrolles
Tel. +33 (0)4 42 46 85 85
Fax +33 (0)4 42 46 85 94

FILPACK Nord

1 bis, Chaussée Jules César
95480 Pierrelaye
Tel. +33 (0)1 30 40 24 24
Fax +33 (0)1 30 40 24 25

FILPACK Ouest

51, Route de Saint Pol
BP 28 - 29233 Cleder
Tel. +33 (0)2 98 69 42 44
Fax +33 (0)2 98 69 34 65