



# 1500M

BANDEROLEUSE

peser    compter    ensacher    étiqueter    imprimer    cercler    suremballer    automatiser

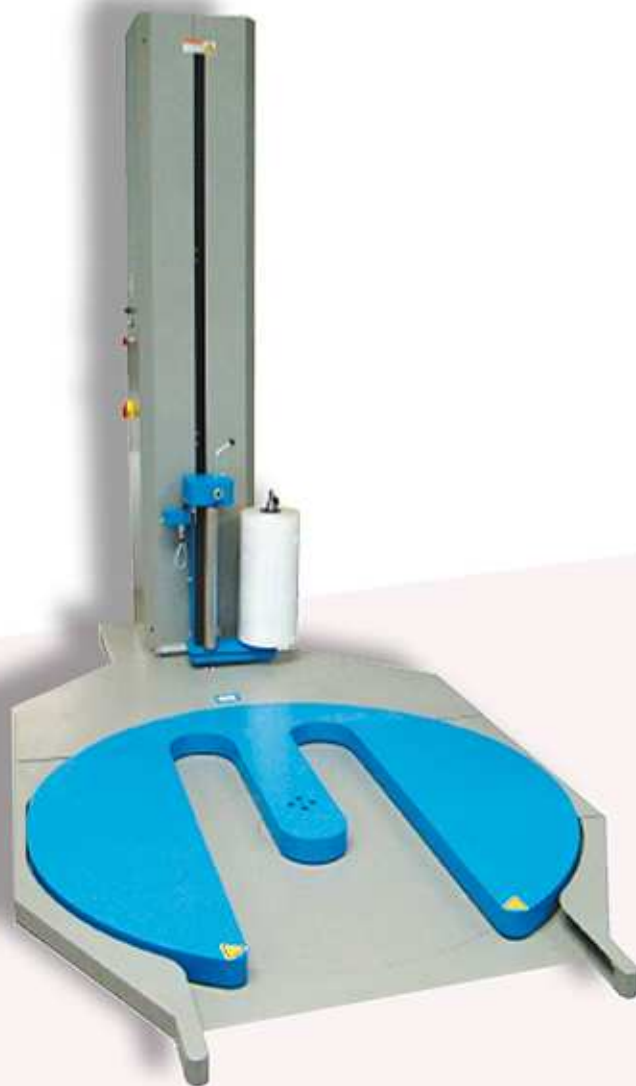



Photo non contractuelle



## Banderoleuse 1500 M

- Démarrage progressif grâce à un variateur de fréquence
- Polyvalence : réglage séparé du nombre de tours haut, intermédiaire et bas
- Simplicité : réglage de la vitesse de rotation par potentiomètre
- Autonomie : hauteur de palette détectée par cellule photoélectrique
- Praticité : installation simple et rapide et prédisposition pour le transport par chariot élévateur

### Encombrement

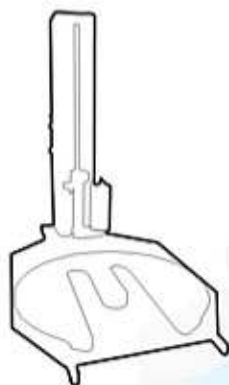

Longueur : 2 850 mm

Largeur : 1 700 mm

Hauteur : 2 840 mm

### Caract. techniques

Cadence : jusqu'à 12 tours par minute

Fréquence : 50 Hz

Tension de réseau : 380 V

Puissance installée : 1,12 kW

Pression d'air : ne nécessite pas d'air comprimé

Poids : 750 kg

Émissions sonores : inférieures à 75 db

### Accessoires et implantation

Cellule spéciale « colis sombres »

Colonne prolongée jusqu'à 3 mètres



#### FILPACK Sud

ZI, les Estroublans  
30, avenue de Bruxelles - 13127 Vitrolles  
Tel. +33 (0)4 42 46 85 85  
Fax +33 (0)4 42 46 85 94

#### FILPACK Nord

1 bis, Chaussée Jules César  
95480 Pierrelaye  
Tel. +33 (0)1 30 40 24 24  
Fax +33 (0)1 30 40 24 25

#### FILPACK Ouest

51, Route de Saint Pol  
BP 28 - 29233 Cleder  
Tel. +33 (0)2 98 69 42 44  
Fax +33 (0)2 98 69 34 65